


Línea de LED flexible de alta densidad de puntos y alta potencia, con adhesivo 3M en la parte posterior para su fácil instalación en perfil de aluminio.

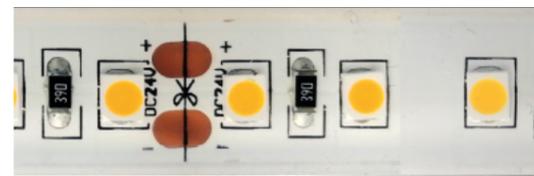

Puntos	Potencia	Protección	CRI
120 LEDs/ml	28,8 w/ml	IP68	90

### Especificaciones Técnicas

REFERENCIA	TEMPERATURA °K	ÓPTICA
119M1020	W 2700 (2010 lm/ml)	120 - 120°
	N 3000 (2130 lm/ml)	
	C 4000 (2185 lm/ml)	

### Dimensiones

