


Línea de LED flexible de alta densidad de puntos, con adhesivo 3M en la parte posterior para su fácil instalación en perfil de aluminio.

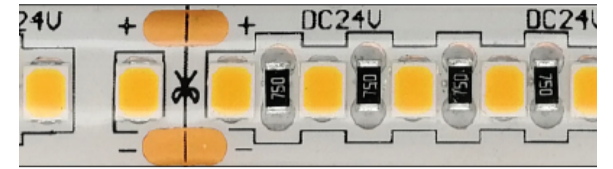

Puntos	Potencia	Protección	CRI
180 LEDs/ml	14,4 w/ml	IP62	90

Especificaciones Técnicas

REFERENCIA	TEMPERATURA °K	ÓPTICA
119M1002	W 2700 (1250 lm) N 3000 (1400 lm) C 4000 (1480 lm) H 5000 (1510 lm)	120 - 120°

Dimensiones

