


Línea de LED flexible con adhesivo 3M en la parte posterior para su fácil instalación en perfil de aluminio.

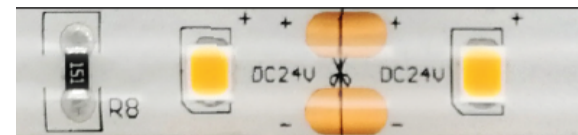

Puntos	Potencia	Protección	CRI
60 LEDs/ml	4,8 w/ml	IP62	90

Especificaciones Técnicas

REFERENCIA	TEMPERATURA °K	ÓPTICA
119M1003	W 2700 (510 lm) N 3000 (530 lm) C 4000 (555 lm)	120 - 120°

Dimensiones

